

# KATALOG VÝROBKŮ

## ROOFIX

Střešní záchytný systém proti pádu osob od českého výrobce



**ROOFIX**

S NÁMI NESPRADNETE



# VYSVĚTLIVKY



Návrhy záchytných systémů

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

Záchytný systém je certifikovaný podle této normy.



OOPP

EN 795

Záchytný systém je certifikovaný podle této normy.



Školení

Statický  
výpočet

Ověřeno statickým výpočtem od autorizované osoby



Pro práci ve výškách



Montáže



Je nutné nastudovat si návod na užívání a řídit se tím.



Velkoobchod



Určeno pro 3 osoby



Revize



Určeno pro 1 osobu



## Kotvicí body do BETONU

**Označení:** RX - SS - BE  
RX - US - BE

**Kotvení:** Průvlaková kotva, chemická kotva

**Délky:** SS: 200 - 800 mm  
US: 200 - 1000 mm

**Materiál:** Nerezová ocel



**Normy:** EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013

**Os. vzdálenosti:** 100, 150 mm, jiné na vyžádání






EN 795

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

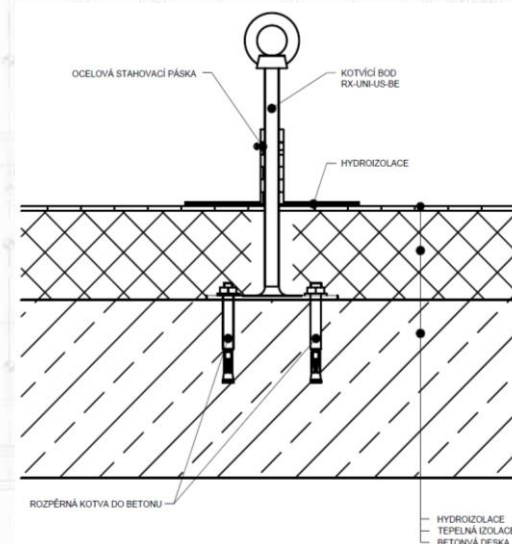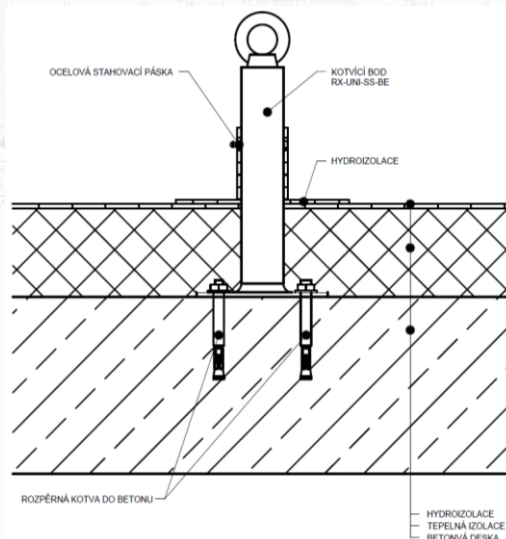

# Kotvicí body do DUTINOVÉHO PANELU

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Označení:        | RX - SS - DU<br>RX - US - DU          |
| Kotvení:         | Rozpěrná kotva, chemická kotva        |
| Délky:           | SS: 200 - 800 mm<br>US: 200 - 1000 mm |
| Materiál:        | Nerezová ocel                         |
| Normy:           | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013       |
| Os. vzdálenosti: | 100, 150 mm, jiné na vyžádání         |

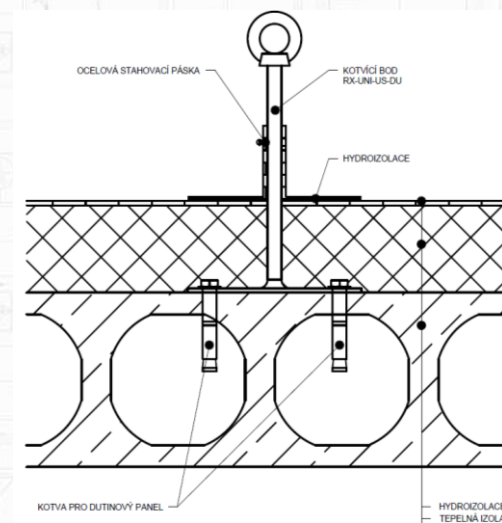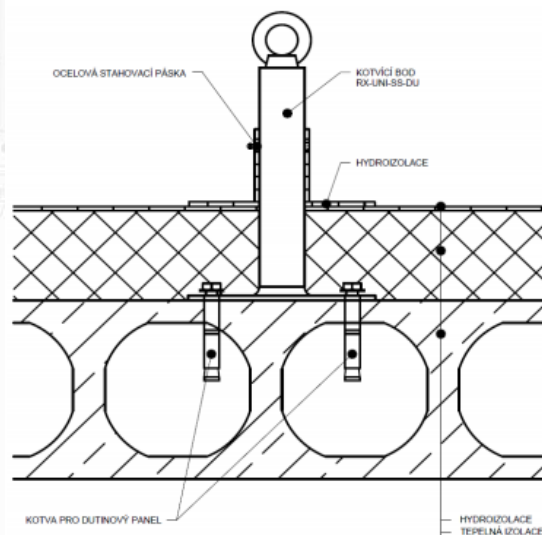

# Kotvicí body do TRAPÉZOVÉHO PLECHU



EN 795

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013



Označení: RX - SS - TR  
RX - US - TR



Kotvení: Sklopná kotva

Délky: SS: 200 - 600 mm  
US: 200 - 1000 mm

Materiál: Nerezová ocel






Normy: EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013


Os. vzdálenosti: 150, 180, 205, 225, 250 mm  
jiné na vyžádání

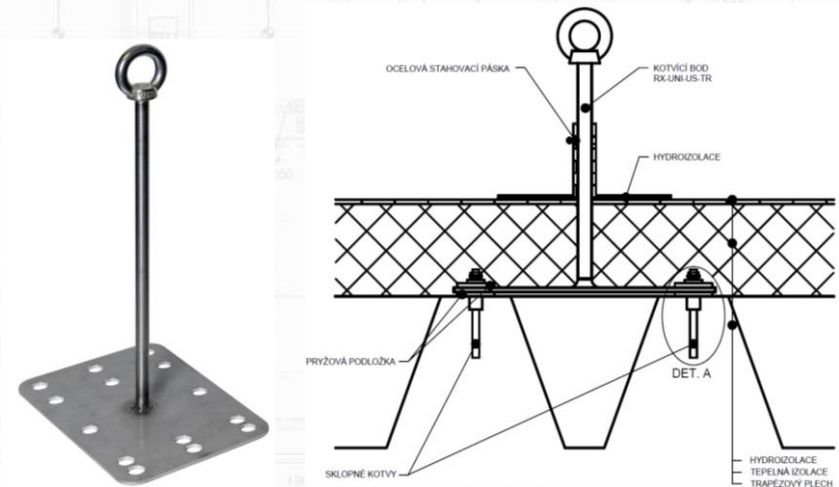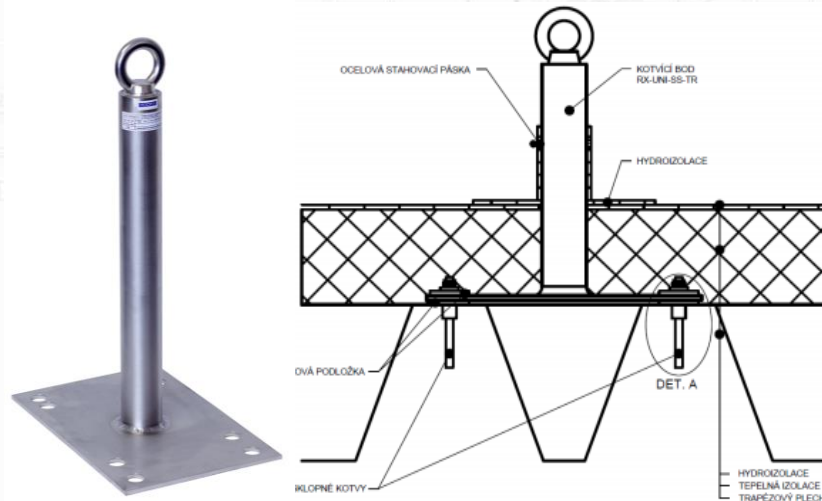

# Kotvicí body do SENDVIČOVÝCH PANELŮ

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Označení:        | RX - SS - SE<br>RX - US - SE                   |
| Kotvení:         | Sklopná kotva                                  |
| Délky:           | SS: 200 - 600 mm<br>US: 200 - 1000 mm          |
| Materiál:        | Nerezová ocel                                  |
| Normy:           | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013                |
| Os. vzdálenosti: | 150, 180, 205, 225, 250 mm<br>jiné na vyžádání |

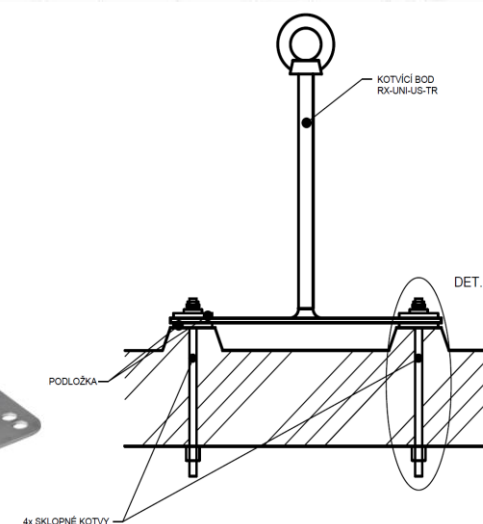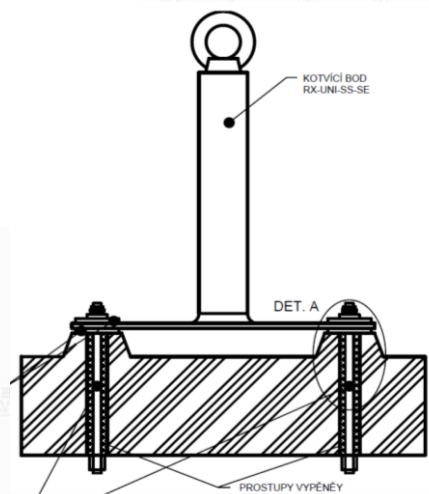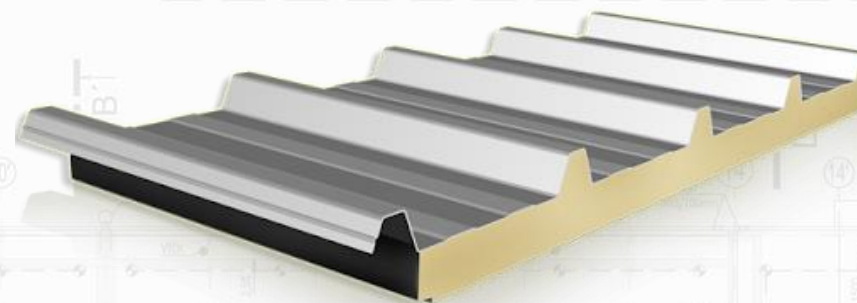

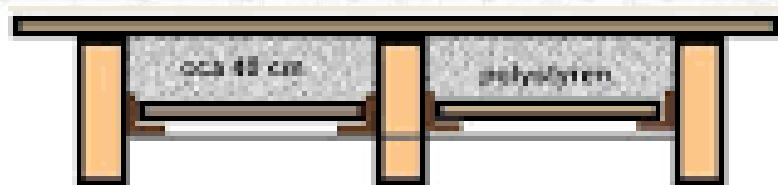



## Kotvicí body do DŘEVA

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Označení:        | RX - SS - DR<br>RX - US - DR          |
| Kotvení:         | Vrutky                                |
| Délky:           | SS: 200 - 600 mm<br>US: 200 - 1000 mm |
| Materiál:        | Nerezová ocel                         |
| Normy:           | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013       |
| Os. vzdálenosti: | Nesymetrické                          |



EN 795

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

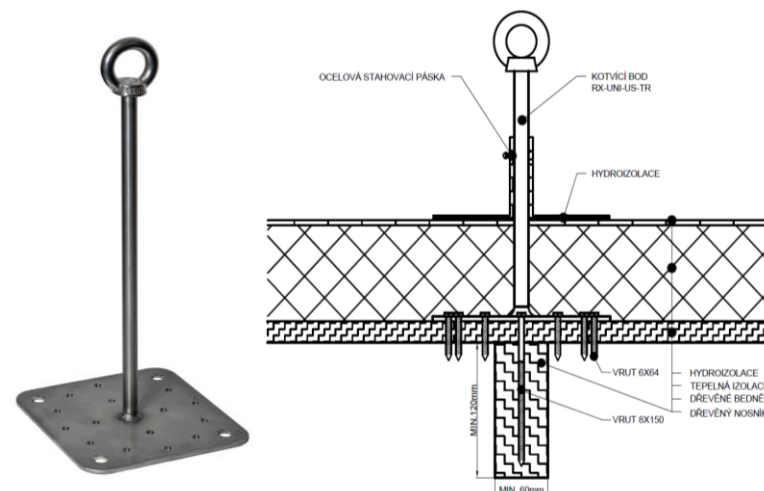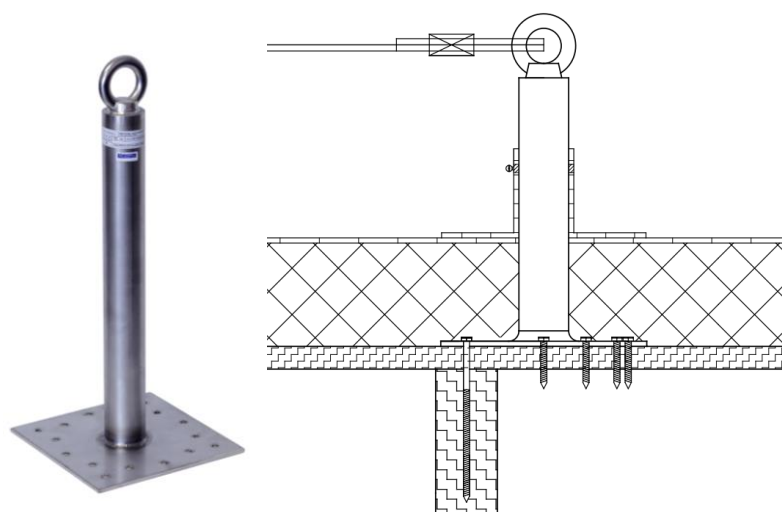



# Kotvicí body do OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ




|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Označení:        | RX - SS - OC<br>RX - US - OC          |
| Kotvení:         |                                       |
| Délky:           | SS: 200 - 800 mm<br>US: 200 - 1000 mm |
| Materiál:        | Nerezová ocel                         |
| Normy:           | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013       |
| Os. vzdálenosti: |                                       |

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

EN 795

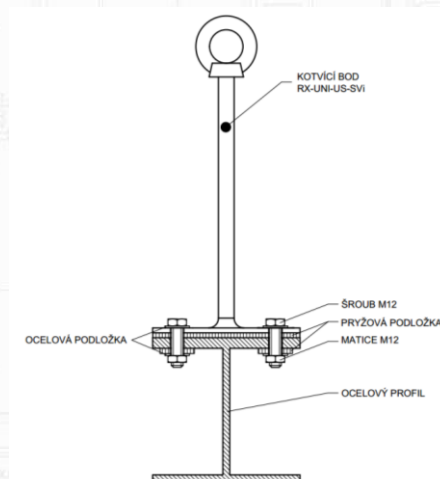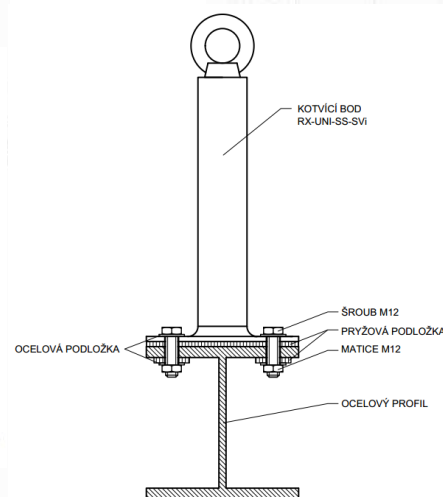

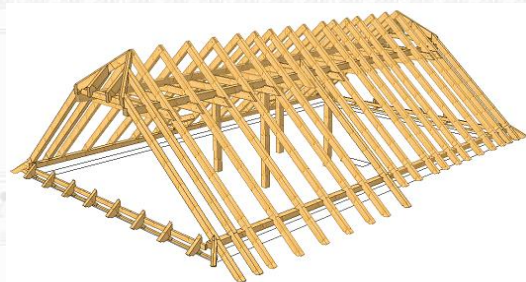

## Kotvicí body SVÍRÁNÍ

**Označení:** RX - SS - SV  
RX - US - SV

**Kotvení:** Závitové tyče + kontradesky

**Délky:** SS: 200 - 800 mm  
US: 200 - 1000 mm

**Materiál:** Nerezová ocel



**Normy:** EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013

**Os. vzdálenosti:** 150, 180, 205, 225, 250 mm  
jiné na vyžádání




EN 795

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

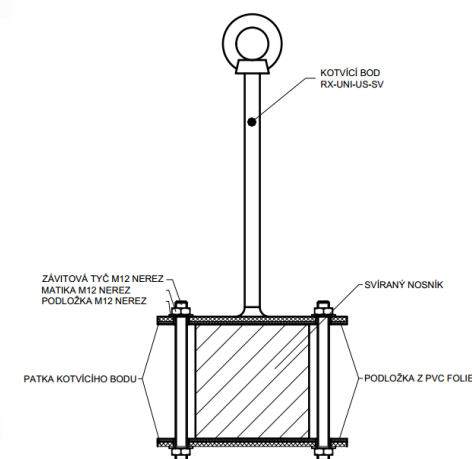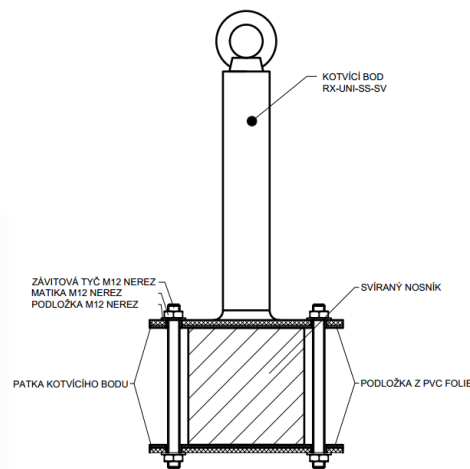


# Kotvicí body na ŠIKMÉ STŘECHY

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Označení: | RX - SH                         |
| Kotvení:  | Vrutý                           |
| Materiál: | Nerezová ocel                   |
| Normy:    | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013 |

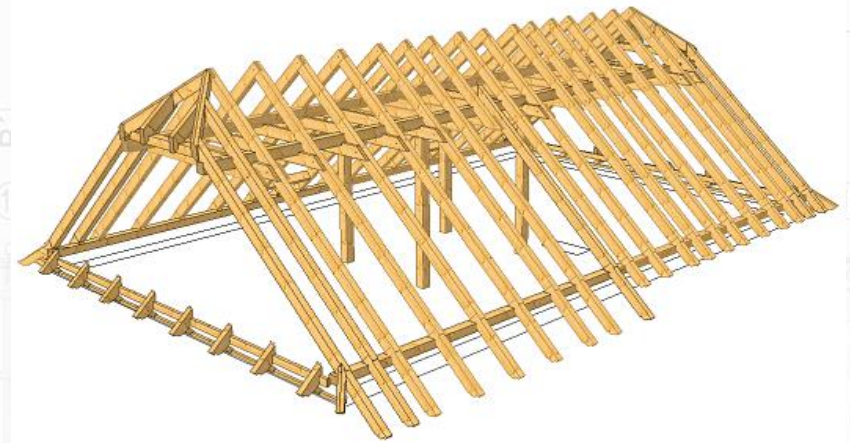

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

EN 795

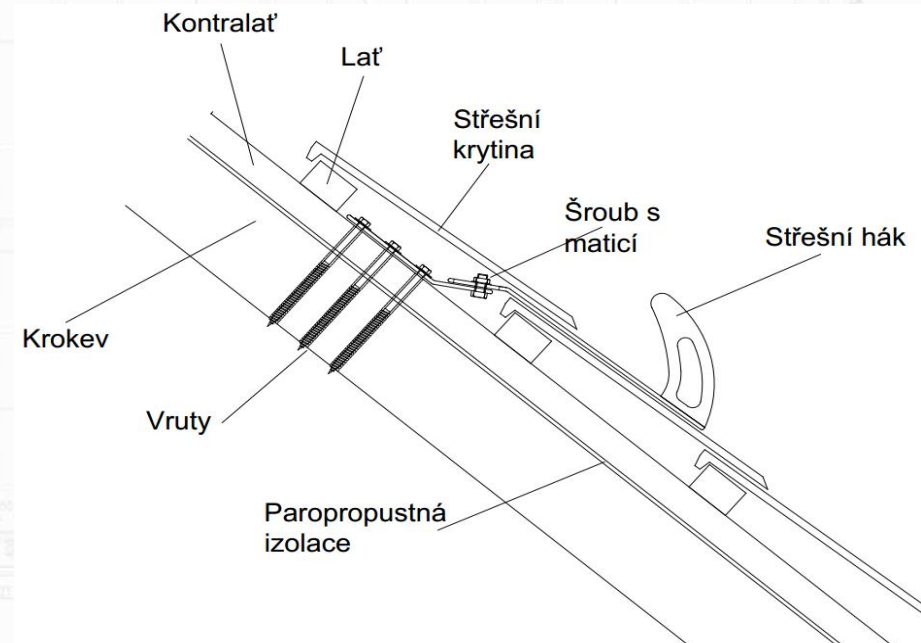

## Kotvicí body pro práci v závěsu

**Označení:** RX - SS - BE-Z  
RX - SS - DU-Z

**Kotvení:** Chemická kotva

**Délky:** Max. 500 mm

**Materiál:** Nerezová ocel

**Normy:** EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013



**Os. vzdálenosti:** 100, 150 mm, jiné na vyžádání



EN 795

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

Statický  
výpočet

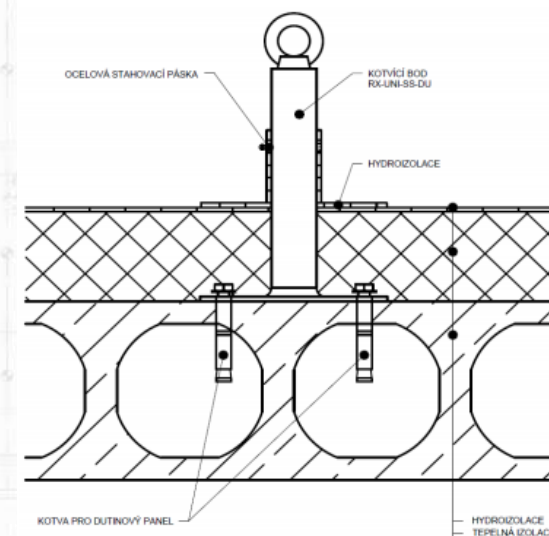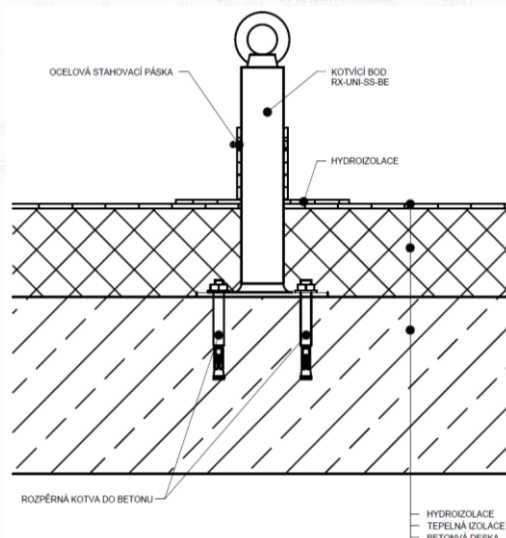

# LANOVÉ VARIANTY

## 1. Permanentní nerezové lano

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Označení: | RX - PNL                        |
| Tloušťky: | 6 mm a 8 mm                     |
| Materiál: | Nerezová ocel                   |
| Normy:    | EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013 |

## 2. Montážní textilní lano

|           |         |
|-----------|---------|
| Označení: | RX - ML |
| Délka:    | 30 m    |

1




2



ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

EN 795



1



## PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Celotělový jistící postroj
2. Spojovací lano s tlumičem pádu a lanostopem
3. Pomocné lano pro přepínání mezi lanovými úseky
4. Samonavíjecí spojovací prostředek s tlumičem pádu

4



3



2



# Kotvicí body ve vývoji

KB jednobody do 06/2020

KB pro falcované střechy do 08/2020

KB pro sendvičové plechy do 11/2020

**Materiál:** Nerezová ocel

**Normy:** EN 795, ČSN P CEN/TS 16415:2013

ČSN P  
CEN/TS  
16415:2013

EN 795



1





2



3



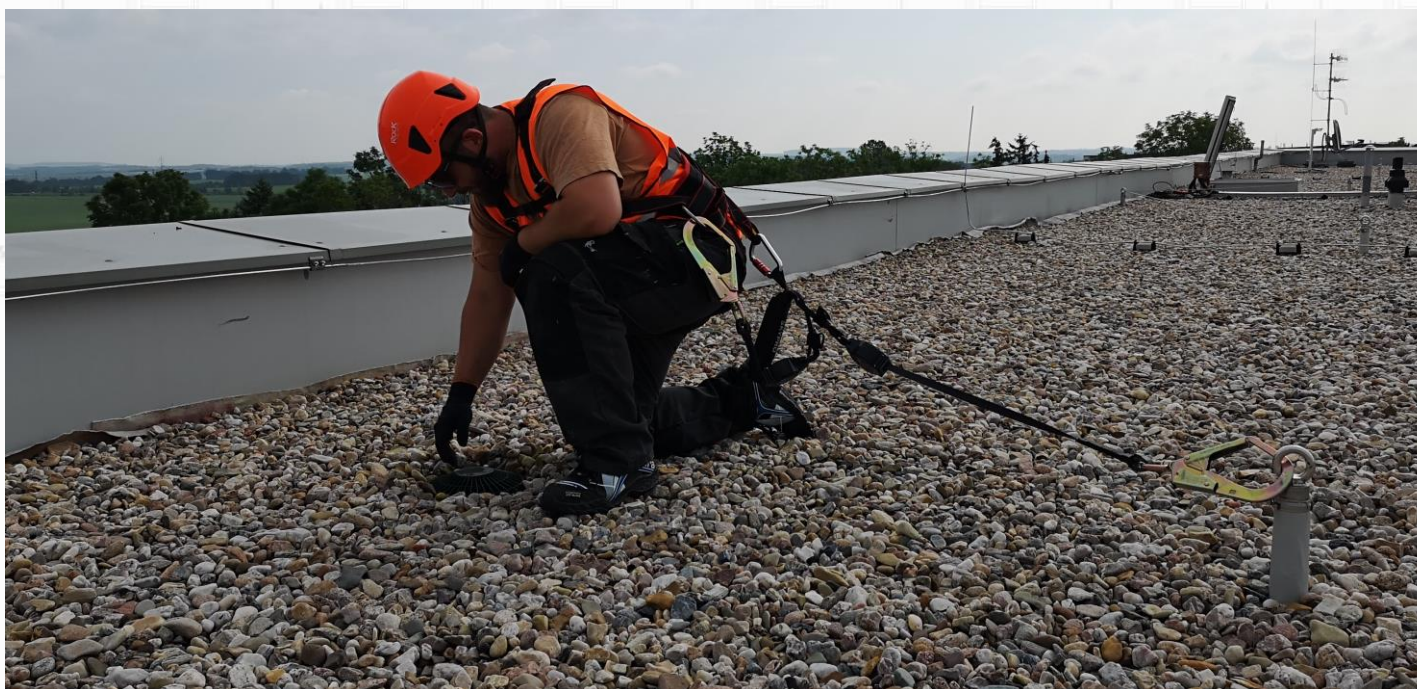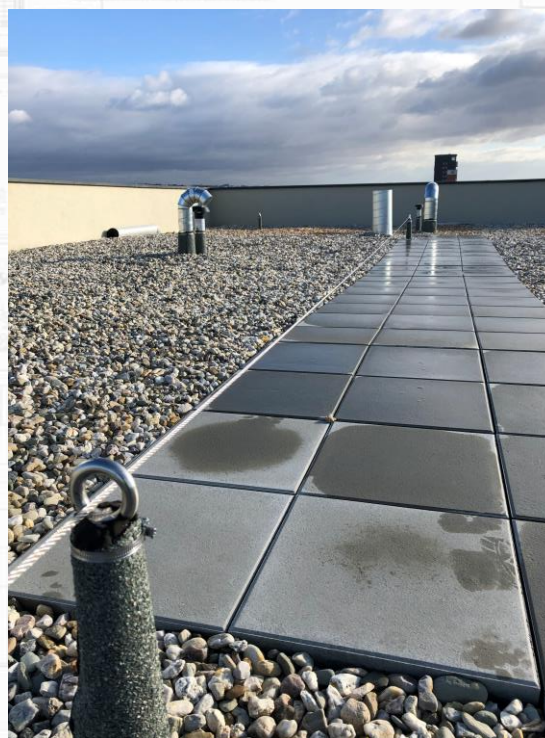



S N Á M I N E S P A D N E T Ě



**BJK Group s.r.o.**

Dr. Tyrše 704  
533 41 Lázně Bohdaneč

**E-mail: [info@roofix.cz](mailto:info@roofix.cz)**

**Web: [www.roofix.cz](http://www.roofix.cz)**